

RELEASE WAX VISCO (FL-308)

АНТИПРИГАРНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ АГЕНТ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ С СОДЕРЖАНИЕМ ВОСКА



ОПИСАНИЕ

Профессиональный состав, высокой вязкости, включающий в себя богатую композицию из смеси натуральных масел и карнаубского воска. Отлично подходит для трудноотделяемых кондитерских и хлебобулочных изделий с высоким сроком хранения, а также для продуктов с сильным содержанием яичного белка и сахара, таких как торты, пирожные, маффины, бисквиты, кексы и т.д.

Отличается высокими адгезионными свойствами на вертикальных и горизонтальных поверхностях форм. Не требует использования пергамента при выпекании бисквита. Подходит для высокотемпературных печей. После нанесения образуется масляная прослойка, которая обеспечивает чистое и равномерное извлечение кондитерских и хлебобулочных изделий из форм, противней, а также силиконовых и тефлоновых материалов для выпечки. Замедляет процесс карбонизации, обладает уникальными антипригарными свойствами, исключает обугливание продукции. Остается на обработанной поверхности в течение нескольких циклов приготовления. Снижает риск брака выпекания изделий.

Не содержит жиров животного происхождения и аллергенов!

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Состоит только из натуральных ингредиентов растительного происхождения
- Без содержания пальмового масла, ГМО и холестерина
- Устойчивость к окислению. Не влияет на вкус, запах и цвет готового изделия
- Обеспечивает оптимальную теплоотдачу. Дает равномерную румяную корочку
- Обладает высокими разделительными свойствами
- Умеренный расход. Увеличение количества циклов выпечки
- Уменьшает процесс нагарообразования. Низкая карбонизирующая способность
- Экономия средств за счёт увеличения срока эксплуатации форм

ПРИМЕНЕНИЕ

- для трудноотделяемых кондитерских, хлебобулочных изделий с целью предотвращения залипания готовой продукции, а также для продуктов с сильным содержанием яичного белка и сахара, таких как торты, пирожные, маффины, бисквиты, кексы и т.д.
- в пекарнях, хлебозаводах, а также мясных лавках для смазки листов и форм для серого, тостового и белого хлеба, трубчатого и формованного хлеба, форм для либеркеса (мясного хлеба)
- в качестве разделительного агента на производствах по изготовлению сыров при порционировании и сервировке готовой продукции
- в качестве разделительного агента для продукции, изготавливаемой на оборудовании с использованием технологии безвоздушного распыления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР RELEASE WAX VISCO (FL-308)
Консистенция	-	визуально	вязкая жидкость
Вкус и запах	-	-	чистый, свойственный данному продукту
Цвет	-	-	янтарный
Плотность при 20 °С	г/см³	ГОСТ 3900	0,930
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	230
Перекисное число	ммоль ½ О/кг	-	5,0
Кислотное число, мг	КОН	-	4,5

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносить тонким слоем на рабочую поверхность методом автоматического напыления или смазать формы вручную с помощью кулинарной кисти или валика. Рекомендуется применять средство на очищенных поверхностях. Если поверхности не использовались или смазывались растительным маслом, необходимо их очистить. Затем, нанести смазку тонким слоем и прокалить в печи. После, охладить формы и смазать повторно.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +2 °С до +25 °С в плотно закрытой таре в прохладном сухом месте. Перед применением рекомендуется взболтать.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

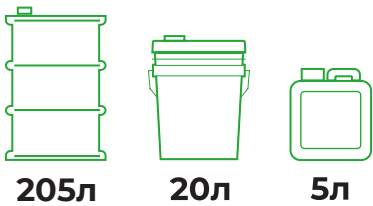

205л

20л

5л

В металлической герметичной бочке класса А объемом 205 литров, пластиковой герметичной таре объемом 20 литров, 5 литров.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты ЛИКСИР помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

