



## Формовочная паста **LIKSIР MW FORM Paste**

Техническое описание TDS/FORMPas/03.22

**Хлорсодержащая СОЖ для тяжелых операций обработки металлов давлением. Изготовлена с использованием смазывающих и противозадирных присадок последнего поколения и неорганических наполнителей.**

### ПРИМЕНЕНИЕ

**MW FORM Paste** предназначена для внутреннего смазывания оправки при холодной прокатке труб из нержавеющей и легированной сталей.


### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает высокой стойкости к температуре и давлению
- Создает однородную и прочную смазочную пленку
- Содержит противозадирные и смазывающие присадки последнего поколения

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Светло-коричневая паста
Вид обработки	Холодная штамповка
Вязкость при 40°C (мм <sup>2</sup> /с)	Вязкая паста
Температура вспышки, °С	Нет

### ФАСОВКА

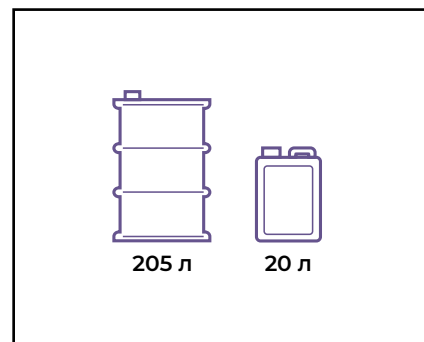

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

LIKSIР MW FORM Paste может быть очищена водным раствором щелочи или водоразбавляемыми промышленными очистителями.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре. Избегать попадания воды и замораживания продукта. Хранить при температуре от +5°C до +45°C в проветриваемом помещении.

### СРОК ГОДНОСТИ

1 год с даты производства в закрытой таре.